


SCHEDA PRODOTTO LOW 50 - PROTEZIONE PALO

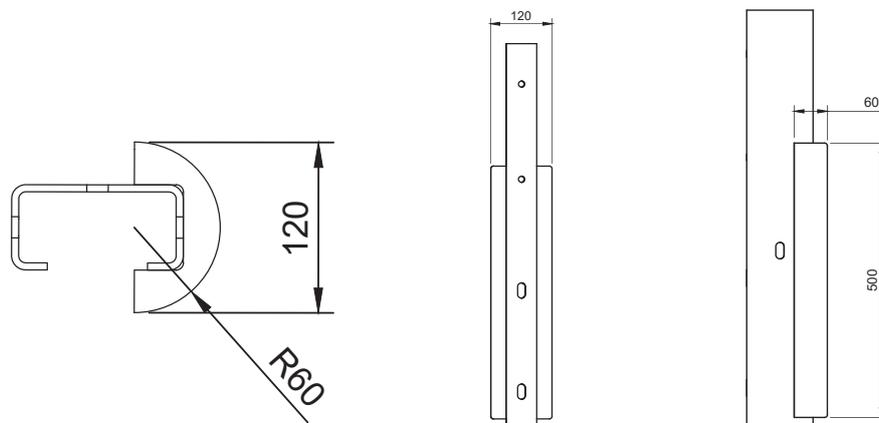

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazione	Guardrail stradale adiacente a pista ciclabile
Dimensioni Esterne	500 x 120 x 60 (L x P x H mm)
Dimensioni Interne	Alloggiamento Pali Guardrail 60 mm
Peso	0.750 Kg
Montaggio	<p>Per fissare la protezione LOW 50 si rende indispensabile pulire accuratamente il palo, eliminando anche tutti i residui di polvere depositati sopra lo stesso. A questo punto applicare il silicone all'interno della scanalatura realizzata sul dorso del prodotto LOW 50.</p> <p>Appoggiare il dispositivo di protezione e farlo aderire applicando una leggera forza, avendo cura di verificare che tutti i punti palo aderiscano alle scanalature riempite di silicone.</p> <p>Se l'aderenza non è totale, aiutarsi con un martello di punta gommata.</p>

MATERIALE

Classificazione	PU integrale colorato in massa HCFC free
Colore	Ral 9005
	Ral 7021
	Ral 7024
CER	070213
Codice Prodotto	0199902009